



AGM LEAD ACID BATTERY

S 6V-1.0Ah

MAIN INFORMATION / INFORMATIONS GÉNÉRALES


BRAND / MARQUE	NX
TECHNOLOGY / TECHNOLOGIE	AGM Lead acid
NOMINAL VOLTAGE / TENSION NOMINALE	6V
NOMINAL CAPACITY / CAPACITÉ NOMINALE	1.0Ah (20hr)
DIMENSIONS (- 2 mm) / DIMENSIONS (- 2 mm)	
t-FOHUILongueur	51 - 1mm (2.01 inches)
t8EUILLargeur	42 - 1mm (1.65 inches)
t)F#IUHauteur	51 - 1mm (2.01 inches)
tT PUBMIF#IU#IUF#SN#BMTHauteur totale (avec cosse)	57 - 1mm (2.24 inches)
805 (- 2 %) / POIDS (- 2 %)	Approx. 0.25 kg (0.55 lbs)
TERMINAL / TYPE DE COSSES	T1
CASING / TYPE DE BAC	UL94 HB (STANDARD ABS)
COLOR / COULEUR DE BAC	Black top and black case



TECHNICAL INFORMATION / INFORMATIONS TECHNIQUES


CAPACITY / CAPACITÉ	1.00Ah / 0.050A (20hr, 1.80V/cell, 25°C/77°F) 0.93Ah / 0.093A (10hr, 1.80V/cell, 25°C/77°F) 0.84Ah / 0.168A (5hr, 1.75V/cell, 25°C/77°F) 0.735Ah / 0.245A (3hr, 1.75V/cell, 25°C/77°F) 0.607Ah / 0.607A (1hr, 1.67V/cell, 25°C/77°F)
DISCHARGE CURRENT / COURANT DE DÉCHARGE	15A (5S)
INTERNAL RESISTANCE / RÉSISTANCE INTERNE	Approx 75m
OPERATING TEMPERATURE RANGE / PLAGES DE TEMPÉRATURE	
t%JDIBSH#H / D#charge	-15°~50°C (5 ~122°F)
t#B#SH#H / Charge	0°~40°C (32 ~104°F)
t4UPS#H / Stockage	-15°~40°C (5 ~104°F)
NOMINAL OPERATING TEMPERATURE / TEMPÉRATURE D UTILISATION	25 - 3°C (77 - 5°F)
CAPACITY VS TEMPERATURE / CAPACITÉ SELON LA TEMPÉRATURE	40°C (104°F) 103% 25°C (77°F) 100% 0°C (32°F) 86%

Q T1 / TFSN#BM
Unit# : mm60#D#DIFT

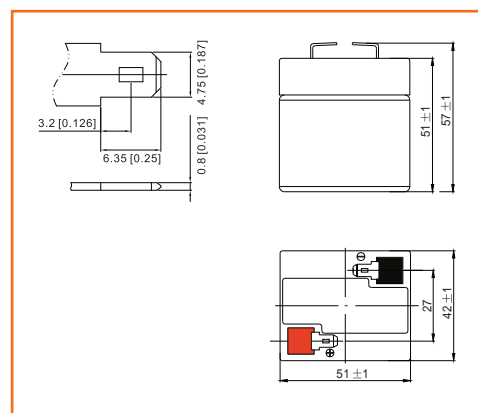

APPLICATIONS

- MMQVSQPTFTout usage
- UPS / Onduleurs
- #F#SHFOD#B#I#U#Eclairage de secours
- 3B#M#X#B#Z#H#O#B#M#Signalisation ferroviaire
- M#B#N#B#O#E#T#F#D#V#S#U#Z#Z#F#N Alarme et s#curit#
- #D#S#B#G#U#T#H#O#B#M# Signal d avion
- #F#D#U#S#P#O#D#E#F#V#T#B#O#E#F#R#V#Q#N#F#O#U Appareils et #quipements #lectroniques
- #F#S#H#F#O#D#Z#B#D#L#V#O#Alimentation de secours
- #P#R#S#T#V#Q#M#Z#R#serve d #nergie

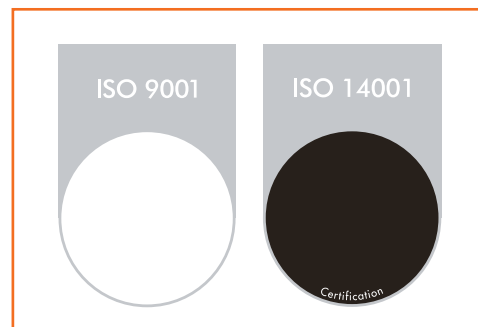


CONSTANT CURRENT DISCHARGE (AMPERES) AT 25°C
TABLE DE DÉCHARGE À COURANT ET PUISSANCE CONSTANTS (A) À 25°C

F.V/Temps	5 min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h
1.85V/cell	1.92	1.34	1.10	0.957	0.768	0.591	0.483	0.295	0.225	0.185	0.157	0.136	0.108	0.090	0.050
1.80V/cell	2.36	1.60	1.28	1.08	0.850	0.644	0.520	0.314	0.236	0.194	0.164	0.142	0.112	0.093	0.050
1.75V/cell	2.80	1.81	1.41	1.18	0.908	0.684	0.547	0.327	0.245	0.200	0.168	0.145	0.115	0.095	0.051
1.70V/cell	3.17	1.99	1.53	1.27	0.954	0.711	0.570	0.341	0.253	0.205	0.172	0.149	0.117	0.096	0.051
1.67V/cell	3.50	2.14	1.62	1.33	0.994	0.739	0.594	0.351	0.259	0.210	0.176	0.152	0.119	0.098	0.052
1.60V/cell	3.67	2.23	1.68	1.37	1.02	0.755	0.607	0.362	0.265	0.215	0.180	0.155	0.121	0.099	0.052


CONSTANT POWER DISCHARGE (WATTS) AT 25°C
DÉCHARGE À PUISSANCE CONSTANTE (WATTS) À 25°C

F.V/Temps	5 min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h
1.85V/cell	3.62	2.55	2.12	1.85	1.50	1.16	0.952	0.584	0.447	0.369	0.314	0.272	0.217	0.181	0.100
1.80V/cell	4.40	3.01	2.44	2.08	1.65	1.25	1.02	0.617	0.467	0.385	0.325	0.283	0.224	0.186	0.101
1.75V/cell	5.15	3.37	2.67	2.25	1.75	1.33	1.07	0.640	0.481	0.395	0.332	0.288	0.229	0.189	0.101
1.70V/cell	5.78	3.68	2.86	2.40	1.82	1.37	1.10	0.663	0.494	0.402	0.338	0.293	0.231	0.191	0.102
1.67V/cell	6.28	3.91	2.99	2.49	1.88	1.41	1.14	0.678	0.503	0.409	0.344	0.297	0.233	0.192	0.103
1.60V/cell	6.49	4.02	3.08	2.54	1.92	1.43	1.16	0.695	0.512	0.416	0.349	0.302	0.237	0.195	0.103


DISCHARGE CHARACTERISTICS
CARACTÉRISTIQUES DE DÉCHARGE

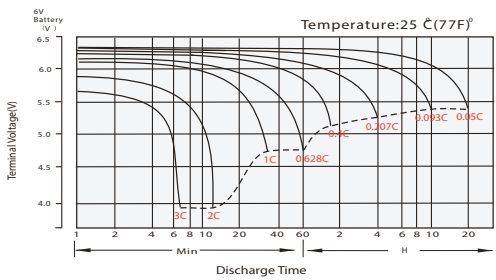


FLOAT CHARGING CHARACTERISTICS
CARACTÉRISTIQUES DE CHARGE EN FLOATING

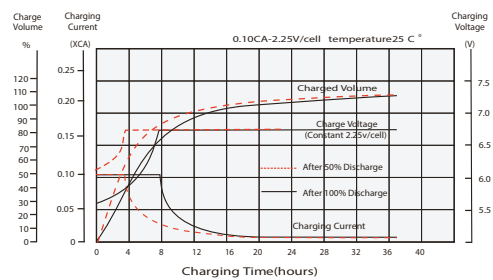


TEMPERATURE EFFECTS IN RELATION TO BATTERY CAPACITY
EFFET DE LA TEMPÉRATURE SUR LA BATTERIE

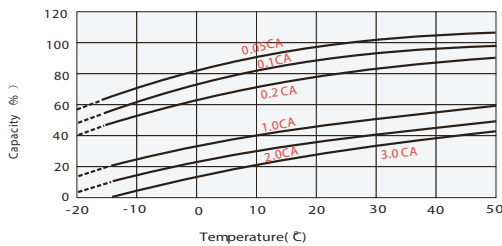

EFFECT OF TEMPERATURE ON LONG TERM FLOAT LIFE
EFFET DE LA TEMPÉRATURE SUR LA DURÉE DE VIE EN FLOATING

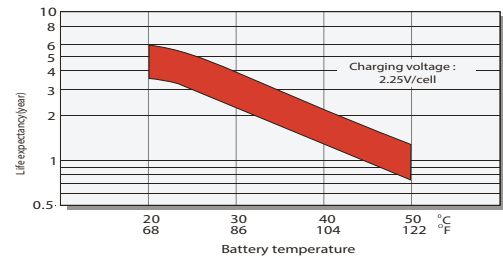

CYCLE LIFE IN RELATION TO DEPTH OF DISCHARGE
CYCLE DE VIE EN FONCTION DE LA PROFONDEUR DE LA DÉCHARGE

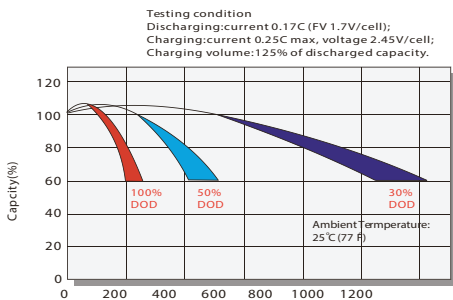

SELF DISCHARGE CHARACTERISTICS
RELATION ENTRE LA CAPACITÉ ET LE TEMPS DE STOCKAGE

