



OPEN LEAD BATTERY

12V-159Ah

NX POWER DEEP CYCLE




MAIN INFORMATION / INFORMATIONS GÉNÉRALES

BRAND / MARQUE	NX
TECHNOLOGY / TECHNOLOGIE	Open Lead Battery
NOMINAL VOLTAGE / TENSION NOMINALE	12V
NOMINAL CAPACITY / CAPACITÉ NOMINALE	159Ah (100hr)
DIMENSIONS / DIMENSIONS	
• Length / Longueur	344 mm
• Width / Largeur	172 mm
• Height / Hauteur	284 mm
WEIGHT / POIDS	
• Acid included / Avec acide	31.7 kg
• Without acid / Sans acide	20.1 kg
POLARITY / POLARITÉ	- +
TERMINAL / TYPE DE COSSES	Auto
CASING / TYPE DE BAC	B0
COLOR / COULEUR DE BAC	Black



TECHNICAL INFORMATION / INFORMATIONS TECHNIQUES

CAPACITY / CAPACITÉ	<ul style="list-style-type: none"> • 159Ah C₁₀₀ • 150Ah C₂₀ • 110Ah C₅
GRIDS TECHNOLOGY / COMPOSITION DES GRILLES	Pb - Sb - Se
CYCLING / CYCLAGE	<ul style="list-style-type: none"> • 300 cycles acc. to Standard DIN 43 539 part 3 • 600 cycles acc. to Standard DIN 40 757 • 1200 cycles acc. to Standard DIN 40 767

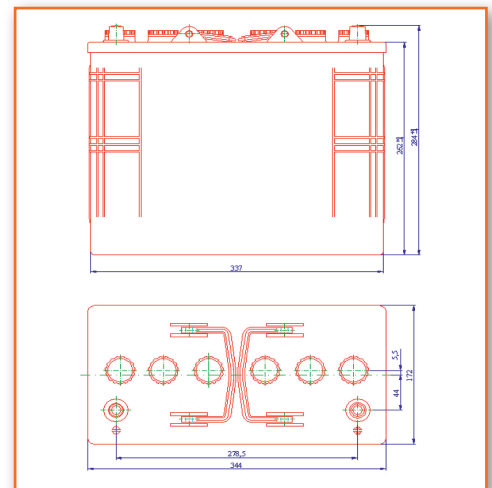

APPLICATIONS / APPLICATIONS

Leisure (nautical, caravan, camper...) / Loisir (marine, caravane..)

Electric vehicles / Véhicules électriques

Electric traction (fork lift trucks and electric pallet trucks) / Semi traction (charriots élévateurs, transpalettes...)

Lifting apparatus / Engins de levage

Industrial cleaning machines / Engins de nettoyage

Lighting and solar / Energie solaire

TMD 1 Description, classe : UN 2794

ADR : Not regulated

IMDG : Dangerous

IATA : Dangerous

Procédure TMD PROC 1 :

